

## Электрические ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ



Новая эра  
нагрева

СЕРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ

## СОМЕТА 6 – 12 Wi-Fi

Серия электрических котлов Cometa Wi-Fi обеспечивает стабильный обогрев дома и системы ГВС, а за счет таймеров и управления через Wi-Fi комфортный микроклимат будет поддерживаться автоматически, наполняя дом теплом и уютом.



Усиленные теплообменник и ТЭНы из нержавеющей стали



Однофазное и трехфазное подключение



Тиристорная регулировка мощности



Встроенный насос Grundfos



Расширительный бак объемом 6 литров



3 режима мощности 6 / 9 / 12 кВт



Подключение трехходового клапана и датчика бойлера



Режимы работы: радиаторы или теплый пол



Защита от замерзания



Система самодиагностики



Данные о погоде на улице через интернет



Подключение беспроводного и проводного комнатного термостата



2 года гарантии



MOVE

# UP

ВСЕЛЕННАЯ  
КОМФОРТА

СЕРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ

# КОМЕТА 6 – 12 Wi-Fi



**Wi-Fi**  
Motion

Управление  
со смартфона  
в приложении  
Thermex Home



Работает  
с Алисой



Площадь  
отопления  
**120**  
до **120** м<sup>2</sup>



**Защита  
от замерзания**

Поддержание  
минимальной  
температуры



**Постоянный  
контроль работы**

и сообщение  
об ошибках



**Сенсорное  
управление**

с программированием  
работы



**Работа с проводным  
и беспроводным  
термостатом**



**Сценарии работы  
в зависимости  
от температуры  
в помещении**



**Сценарии работы  
в зависимости  
от погоды на улице**



**230 V  
400 V**

**Однофазное  
и трехфазное  
подключение**



**Расширенные  
трубки для  
теплоносителя**



**Увеличенные ТЭНы  
из нержавеющей  
стали**



**Увеличенный  
теплообменник  
из нержавеющей  
стали**



**Латунный  
датчик протока**



**Тиристорная  
регулировка  
мощности**



**Расширительный  
бак 6 литров**



**Работа с датчиком  
бойлера  
и трехходовым  
клапаном**

Новинка

Работает с трехходовым клапаном



Управление по проводному термостату



Трехходовой клапан Thermex dLine T

**3 в 1: регулируемая мощность:**

В серии можно выставить и ограничить максимальную мощность, выбрав 6, 9 или 12 кВт, адаптируя работу котла под свои условия, а подключить котел возможно как однофазно, так и трехфазно, что также упрощает установку и эксплуатацию оборудования.

**Усиленные нагревательные элементы:**

В серии Cometa увеличены ТЭНы и их количество, сам теплообменник имеет большие размеры. Вместе с диаметром патрубков 3/4 это увеличивает скорость протока теплоносителя, что обеспечивает быстрый и качественный нагрев отапливаемого помещения.

**Работа с трехходовым клапаном:**

В серию включен функционал для работы с трехходовым клапаном и бойлером косвенного нагрева. Котел считывает данные устройств и поддерживает заданную температуру воды и отопления автоматически.

**Управление по Wi-Fi:**

Cometa Wi-Fi можно настраивать на расстоянии — со своего смартфона, а также отслеживать работу в режиме реального времени.

**Управление по температуре:**

Настраивать работу Cometa Wi-Fi можно в зависимости от погоды за окном или температуры в помещении. Данные о погоде загружаются в приложение Thermex Home из сети Интернет, а данные о климате — от компактного термостата, как проводного, так и беспроводного.

**Режимы работы:**

В Cometa Wi-Fi предусмотрено два основных режима отопления — радиаторы или теплый пол, а также три режима работы с трехходовым клапаном — только отопление, только ГВС и комби-режим.

**Качественные комплектующие:**

В серии встроены насос Grundfos и расширительный бак на 6 литров.

**Система самодиагностики:**


Выдает код ошибки в случае сбоя или отклонения от нормы в характеристиках котла.

**Модельный ряд и технические характеристики**

Модель	Cometa 6–12 Wi-Fi	
Артикул	511 601	
Тип теплообменника	Одноконтурный	
Мощность	кВт	6,0 / 9,0 / 12,0
Объем расширительного бака	л	6
Площадь отопления	м²	50 – 120
Диапазон темп. в контуре отопления (радиаторы)	°C	30 – 80
Диапазон темп. в контуре отопления (теплый пол)	°C	30 – 60
Диапазон темп. в контуре ГВС	°C	30 – 70
Давление в системе отопления	МПа	0,05 – 0,3
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 400 ~ / 50
Присоединительный размер отопления (T1, T2)		G3/4
Вес нетто	кг	22
Класс пылевлагозащиты		IPX1
Подключение трёхходового клапана и датчика бойлера		+
Подключение беспроводного комнатного термостата		+
Получение данных о погоде на улице из интернет		+
Комплектация	Монтажный комплект	

**Линейные размеры**

Модель / Размер	X	Y	Z
Cometa 6–12 Wi-Fi	мм 402	250	660

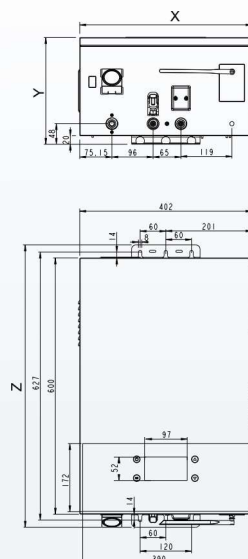

Котлы отопления